

Seehofstr. 40  
96117 Memmelsdorf

Tel.: 0951 18095991  
Fax: 0951 18093671  
E-Mail: info@huebner-  
werksvertretung.de



# Speedy One

## Schleppschuhverteiler

Der Speedy One Schleppschuhverteiler ist eine neue, sehr leichte und preiswerte Baureihe von Bomech mit ein Exakt Verteiler. Der Speedy One kann an Fässer angebaut werden mit eine Fassdurchmesser von max. 2 Meter und mit eine vernünftige Konstruktion bleibt der Transportbreite nur 2.55 Meter. Der Speedy One ist verfügbar in Arbeitsbreiten von 9 und 10.5 Meter.

### *Doppeltes Hangausgleich und Flügelauflhängung (in rot)*

*Der Speedy Verteiler hat jeweils einen Hangausgleich im Mittelrahmen und in den beiden Seitenarmen. Hiermit kann sich der Verteiler an die schwierigsten Geländebedingungen anpassen. Zusätzlich hat der Verteiler auch eine neue ‚Flügel-Auflhängung‘. Statische und dynamische Kräfte auf den Rahmen und auf die Hydraulikzylinder werden damit stark reduziert. Mit dieser Technik kann Bomech den leichtesten Baureihe Schleppschuhverteilern am Markt anbieten.*






Der Speedy One kann einfach und schnell an neue und gebrauchte Güllefässer mit Schleppschuhvorbereitung montiert werden. Die neue vollautomatische Steuerung für diesen Verteiler erfordert nur ein doppelt wirkendes Steuergerät am Schlepper. Alle Funktionen wie Ein- und Ausklappen, Heben und Senken, Antrieb der Schneidverteilköpfe und der Schieber / Dreiwegehahn werden automatisch in Folge geschaltet.

Serienmäßig sind die äußeren Gestängespitzen von der 10.5 Meter gesichert mit einem 3-dimensionalen Anfahrerschutz. Ein 5" Zoll-Anschluss versorgt der Exakt-Verteiler mit Gülle für eine optimale Querverteilung über die Arbeitsbreite von 9 oder 10.5 Meter.

Seht kompakte Transportstellung

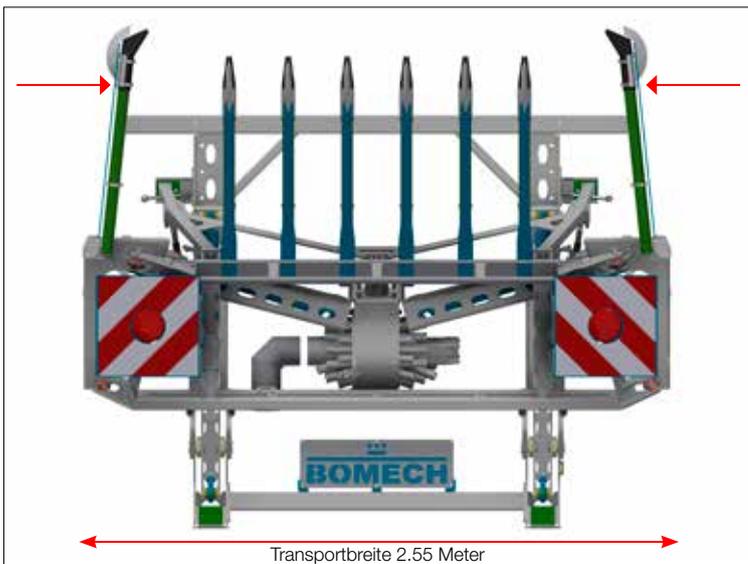

Seht kompakte Transportstellung



# Speedy One

## Schleppschuhverteiler



## Merkmale des Speedy One

1. **Transportbreite 2.55 Meter**
2. **Gesamthöhe 3.20 Meter**
3. **Fassdurchmesser max 2.00 Meter**
4. **Sehr geringes Eigengewicht**
5. **Automatischer Hangausgleich im Mittelrahmen und in den beiden Seitenarmen für eine optimale Bodenanpassung**
6. **Alle Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung für maximale Leistung und sanfte Gestängeklappung**
7. **Transportverriegelung auf Klappzylinder, integriert im Mittenrahmen**
8. **Ein Exakt Verteiler mit Fremdkörperabscheider**
9. **Einfach Einklappen längs des Fahrzeugs**
10. **Die Schläuche werden beim Hoch- und Einklappen nicht geknickt und haben eine lange Lebensdauer**
11. **Eine Vormontage des elektro-hydraulischen Steuerblocks ist möglich**
12. **Neue Steuerung mit Vollautomatik ist möglich**
13. **Durch hochschwenken der Schleppschuhe keine Verschmutzung vom Vorgewende, Straßen und Wirtschaftswegen**
14. **Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung bis 20 km/h möglich**
15. **Problemlose Montage an jedes Fass**

	SPO9	SPO10,5
Arbeitsbreite (m)	9	10,5
Transportbreite (m)	2,55	2,55
Gewicht (kg)	875	925
Schlauchabstand (cm)	25	25
Schlauchabgänge	36	42

Technische Daten sind unverbindlich. Änderungen Vorbehalten.